


PRO-TEC DPF TOPGUN p/ limpieza con pistola

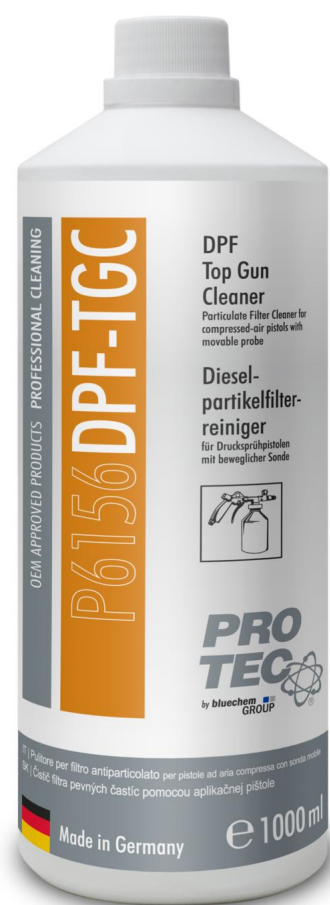

DPF Limpiador p/Filtro de Partículas Diesel con pistola a presión y sonda. Sin desmontar.

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante:[PRO-TEC](#)

Descripción

Disuelve y elimina todas las partículas de hollín y carbón que obturan el filtro sin necesidad de desmontarlo. Limpia cuidadosamente y sin

inconvenientes todas las piezas de aluminio, magnesio, cinc y cadmio.

El producto está especialmente recomendado para ser utilizado en los filtros de partículas Diesel de nueva generación.

Utilización:

Con la temperatura del DPF no muy caliente, introducir la sonda especial en algún orificio superior del DPF (sensor de presión o de temperatura) y rociar el producto en dirección hacia el filtro de partículas. DPF TOP GUN CLEANER se puede utilizar en todo sistema cerrado con filtro de partículas diesel.

Después de aproximadamente 15 a 20 minutos, recomponer el sistema y poner en marcha el motor a 2500 rpm para extraer el producto por el escape y evaporar los restos hasta que deje de echar humo.

Borrar averías y poner a 0 la masa de hollín.

Controlar el nivel de aceite de motor antes de la limpieza. En el caso de que el aceite esté diluido con gasóleo, realizar necesariamente el cambio de aceite.

Agregar **PRO-TEC Activador DPF P6171** al depósito (con un mínimo de 40ltr. de gasoil) y dar una vuelta de prueba de 20 minutos, para activar una regeneración manual.

Si la regeneración no se activa de forma automática con la centralita del motor, realizar una regeneración con un equipo de diagnosis especializado.

Contiene: < 5% tensos activos no iónicos.

Referencia: P6156 DPF-TGC 12 x 1 Lt.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.